

GUARD

GUARD

No.150-40mm

COMBINASION PADLOCK

High Quality


番号の設定方法などは
この台紙の中間に記載
しています。

この台紙は二つ折りに
なっています。

ご使用前には、必ず中間に記
入の説明もすべてお読みいた
だき、お読みになった後は大
切に保存し、必要な時にお読
みください。

サイズ	A	B	C	D	E
20mm	20	35	22.6	3.1	9.1
30mm	28	49.3	27.2	4.7	12.8
40mm	37.5	49.3	31.5	6.4	18.8

No.150番号錠シリーズは
3種類。用途に合わせてお
選びください。

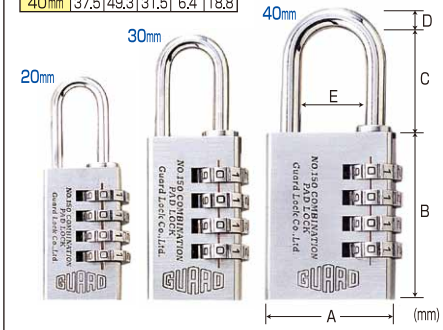

お願い

- 屋外では使用しないでください。
- 施錠以外の目的には使用しないでください。
- 落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
- 商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

品質表示

シャックル部：鉄、クロームメッキ仕上げ
 ロック本体：真鍮製、サテンクロームメッキ仕上げ
 ダイヤル：真鍮製、サテンクロームメッキ仕上げ


こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44

TEL.06-6152-1830(代)


<http://www.guardlock.co.jp>



好きな番号
に設定
OK!

Guard Lock Co., Ltd.

暗証番号の設定方法




番号はあらかじめ0・0・0・0にセットしてありますのでお好みの番号に設定して下さい。

※設定する番号をメモしてください。

設定番号
記入欄


--	--	--	--

- ①番号を合わせて開錠する
- ②シャックルをひき上げる
- ③シャックルを180度回転させる



- ④シャックルを押し下げる
- ⑤押し下げた状態でメモを見ながら番号を設定してください

ダイヤルを回して番号を設定する際、4段すべてが番号合わせ位置に一直線に揃うようダイヤルを合わせてください。



- ⑥番号設定が完了したらシャックルを引き上げて
- ⑦180度戻して完了です

設定された番号で開錠できるか確認して下さい。

使用上のご注意（重要）

●開錠後、保管するときは再び施錠状態にしダイヤルを回した状態（開錠番号以外の番号にする。）で保管してください。開錠したまま保管していますと下記のトラブルが発生する恐れがありますのでご注意ください。

- ①設定している番号が第三者に分かり、不正解錠の原因になります。
- ②設定している番号を第三者に変更される場合があります。
- ③何らかの要因でシャックルが下がってしまい、それに気づかずダイヤルを回してしまって番号を変更するつもりがないのに、番号を変更してしまう恐れがあります。

●複数の方でご使用の場合は、使用される方全員がこの「使用上のご注意」をご理解いただいた上でご使用ください。

●内部機構は、単純な設計になっておりますので使用中に番号が勝手に変わってしまうことはありません。万一、番号が分からなくなって開錠できなくなった場合には、0000から9999まで順に回して開錠番号を探すしか方法がございませんのでご注意ください。尚、番号不明による返品はご容赦ください。