


GUARD

必ずご確認ください


戸の合わせりすき間が5mm以下の場合にはご使用になれません。




この台紙は二つ折りになっています。
ご使用前には、必ず中面に記入の説明もすべてお読みいただき、お読みになった後は大切に保存し、必要な時にお読みください。

- 泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。
- 窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。


ロックしないとき



締め切るとき




換気するとき




お願い

- ロック本体を落としたりしないでください。故障の原因になる他、床などがキズ付く恐れがあります。
- 錠を分解改造しないでください。
- サッシによっては取り付けできない場合があります。
- 盗難予防に絶対的なものではありません、事故や犯罪などに関する補償はいたしかねます。
- 改良の為予告なく仕様変更する場合がありますので予めご了承ください。
- その他注意事項等の追加、変更などがありましたら弊社ホームページにて掲載致しますので、定期的にご閲覧をお願いいたします。
- この商品は屋内用に設計されています。
- 番号不明による返品はご容赦をお願いいたします。

当商品の取付は、付属の両面テープで充分な強度が得られるように設計しておりますが、木製枠や古く経年変化してきれいな平面でない窓枠に取付ける場合は別売りのネジがございますので販売店またはメーカーにお問合せください。



上下開閉窓にも対応します。



窓の上枠と下枠の両方に取付けると、より安心です。

品質表示

ロック本体：樹脂製、裏板部ステンレス製
レール：ステンレス製

No.547B



4 944415 206557



プリスター：PET

こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44

TEL.06-6152-1830(代)

<http://www.guardlock.co.jp>

GUARD

上下兼用サッシ窓用 補助番号錠

まど番GO錠


MADOBANGO-JO

換気OK!

スライド式 調整幅70mm

強力テープで貼り付けるだけ！

簡単取付！



番号を合わせて、レバーを回せば開錠！
不正開錠がしにくい！


好きな番号に設定できる

Guard Lock Co., Ltd.

●レールは左右兼用、取付の間違う心配なし！

●使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き！

取り付け方法

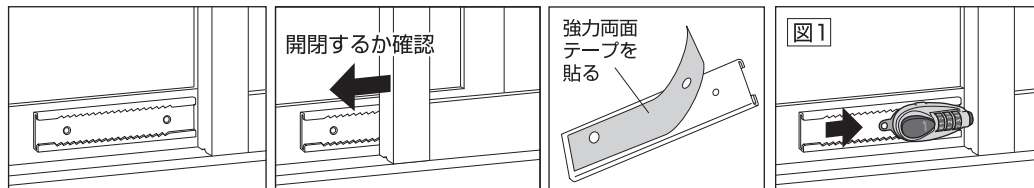

- ①窓枠のレール取り付け場所にレールを仮当てして、窓が開閉するか確かめます。
- ②レールのテープ貼り付け面に強力両面テープを貼り付けてください。
- ③取り付け場所の汚れを取り、レールにロック本体をセットしたまま窓を締め切った位置（上記「図1」参照）で強力両面テープのもう一面をはがし、レールを貼り付けます。

シール貼り付け時のご注意

- 貼り付け面はホコリや水分、油分を取り除き、乾いた状態にしてください。
- 取付時の気温が低い（室温が約15度以下）場合は、ドライヤーで貼り付け面と両面テープを暖めてからレールを貼り付けてください。

レールの取り外し方

- 両面テープで貼り付けたレールを取り外す場合は、市販の両面テープはがし剤をご使用ください。
- 両面テープはがし剤のご使用は、商品の取扱説明書を良くお読みの上でご利用ください。
- サッシ等を傷つける恐れがありますので金属製のヘラ等は使用しないでください。
- ご使用中におけるサッシ等のキズやトラブル、取り外し時のキズや汚れ、両面テープはがし剤使用による変色や傷みなどに関しては一切の責任を負えませんのでご了承ください。


付属の両面テープについて

- 両面テープは使用に応じて劣化しますので、定期的に貼り替えをお願いいたします。両面テープが必要な場合は、販売店またはメーカーにお問い合わせください。


お願い

- 外出される時は必ず窓を締め切った位置でロック本体をセットし、施錠確認の上、外出してください。

施錠・開錠のしかた



レールの溝にロック本体を差し込み、ダイヤルをランダムに回して施錠します。

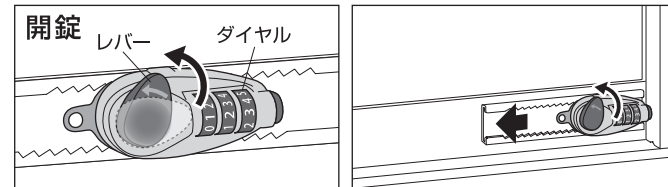


ダイヤルを暗証番号に合わせてレバーを矢印の方向に回して開錠し、ロック本体を引き抜いてください。

開錠時のご注意

開錠時レバーは定位置（約70度）で止まりますのでそれ以上、力を加えて回さないでください。必要以上にレバーに負担が掛かると内部部品が破損する恐れがあります。破損した場合、レールから本体が抜けなくなりますのでご注意ください。

暗証番号の変更方法

番号はあらかじめ0・0・0にセットしてありますので好みの番号に設定して下さい。



- ①ダイヤルを暗証番号に合わせます。
- ②ボールペンなどで変更ボタンを押しながら、新しい番号をセットしてください。

暗証番号の変更中は変更ボタンを押し続けてください。設定途中でボタンの押す力を緩めると思わぬ番号に設定されてしまいますのでご注意ください。

- ③設定された番号で開錠できるか確認してください。番号は控えておいてください。

※設定する番号をメモしてください。

設定番号記入欄

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------